

75
YEARS
1947 – 2022



EasyWrap
BY FROMM

FROMM | WRAPPING
SOLUTIONS

www.fromm-pack.fr

Séries FV300


Semi-Automatique

Machines de banderolage verticale

Séries FV300

Les machines de banderolage verticales semi-automatiques, avec double chariots porte bobines haute vitesse de la série FV300 font partie de la famille des banderoleuses FROMM EasyWrap™. Elles sont Plug-and-Play, faciles à installer, à utiliser et à déplacer. Changer les rouleaux de film est un jeu d'enfant. Du fait de leur conception simplifiée et directe, au recours des pièces courantes du marché, elles sont durables, fiables, faciles à entretenir, et peu énergivores.

La série FV300 propose 6 diamètres d'anneaux différents, de 50 à 250 cm (17,7 - 98"). Idéale pour emballer et/ou filmer rapidement et efficacement toutes sortes de produits, en petite série ou en pièces individuelles, en paquets longs et standards, ou en produits irréguliers. La série FV300 est produite dans l'UE, offrant un rapport qualité/prix très compétitif.

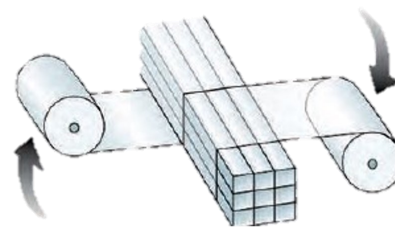

Fonctionnalités et avantages

- Sûre et robuste pour un fonctionnement garanti et une longue durée de vie.
- Sa conception durable et accessible facilite son entretien.
- Un choix de différents diamètres d'anneaux vous permet de sélectionner un rapport anneau/paquet optimal, pour un résultat d'emballage performant.
- Le double dévidoir de rouleaux de film vous permet d'emballer jusqu'à 1,8 fois plus rapidement, qu'avec un seul rouleau.
- La pédale de commande robuste permet à l'opérateur l'utilisation de ses 2 mains pour manipuler le produit pendant le processus d'emballage.
- La conception d'un anneau d'emballage cartésien offre à votre personnel une sécurité supplémentaire pendant le processus d'emballage.
- Les deux porte-rouleaux de film sont équipés d'un frein mécanique permettant d'étirer le film en fonction du résultat souhaité.
- La vitesse d'emballage peut être réglée en fonction du film utilisé, de la forme et de la longueur du produit.
- Différentes fonctionnalités optionnelles sont disponibles, notamment un dispositif de coupe du film, des presses et des rouleaux de guidage de l'emballage.
- Certifiée CE.



Caractéristiques techniques

- Alimentation électrique et consommation 230V 50/60Hz 0,26-0,55 kWh
- Air comprimé nécessaire pour faire fonctionner le dispositif de coupe de film (option) 6 Bar.
- Vitesse de l'anneau, réglable entre 5 et 350 tr/min.
- Variateur de vitesse de l'anneau et PLC : Fuji et Omron
- Diamètres de l'anneau : 50 / 90 / 125 / 160 / 200 / 250 cm
- (19,7 / 35 / 49 / 63 / 78 / 98")
- Épaisseurs de film utilisables: 17 / 20 / 23 / 30 micron
- Largeurs des bobines de film : 100 / 170 ou 250 mm (39 / 67 / 98")



Demandez à votre représentant FROMM de vous fournir plus d'informations, et la possibilité de réaliser des essais préalables avec différents produits.

FROMM | WRAPPING SOLUTIONS

www.fromm-pack.fr

Votre distributeur FROMM