



FROMM | WRAPPING
SOLUTIONS

www.fromm-pack.fr


Série FV350
Automatique
Machines de banderolage verticale

Séries FV350

Les machines de banderolage verticales automatiques, avec double chariots porte bobines haute vitesse de la série FV350 font partie de la famille des banderoleuses FROMM EasyWrap™. Elles sont étudiées pour être intégrées facilement et rapidement dans n'importe quel système. L'installation, l'intégration et la mise en service ne nécessitent aucune préparation ou réglage supplémentaire. Le remplacement des rouleaux de film est un jeu d'enfant.


Leur conception simple et l'utilisation de composants courants du marché les rendent extrêmement durables, fiables, faciles à entretenir et économes en énergie. La série FV350 propose 6 diamètres d'anneaux différents, de 50 à 250 cm (19,7 - 98"). Idéale pour emballer et/ou filmer automatiquement et rapidement toutes sortes de produits, en séries ou en pièces individuelles, en paquets longs ou en produits irréguliers.

La série FV350 est produite dans l'UE, offrant un rapport qualité/prix très compétitif.

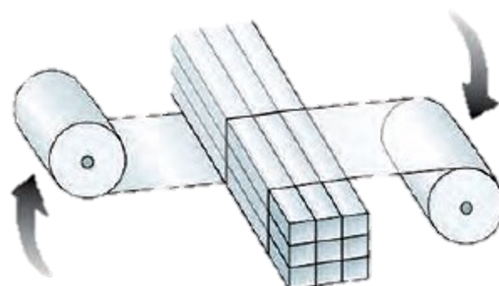


Fonctionnalités et avantages

- Certifiée CE
- Sûre et robuste pour un fonctionnement garanti et une longue durée de vie, facile à entretenir.
- Dispositifs automatiques de préhension (pince) et de coupe (fin de cycle) du film.
- Le PLC installé permet une intégration simple dans des lignes d'emballage automatiques et des interfaces avec d'autres systèmes.
- Un choix de différents diamètres d'anneaux vous permet de sélectionner un rapport anneau/paquet optimal, pour un résultat d'emballage le plus performant possible.
- Le double dévidoir de rouleaux de film vous permet d'emballer jusqu'à 1,8 fois plus rapidement, qu'avec un seul rouleau.
- Un pupitre opérateur (OP) à écran tactile robuste et bien positionné, pour gérer facilement les paramètres de votre FV350, pour un résultat d'emballage optimal et cohérent.
- La conception d'un anneau d'emballage cartésien offre à votre personnel une sécurité supplémentaire pendant le processus d'emballage.
- Les deux porte-bobine de film sont équipés d'un frein mécanique, permettant d'étirer le film selon vos besoins pour obtenir le résultat d'emballage souhaité.
- Différentes fonctionnalités optionnelles sont disponibles, telles que des presses ou des guides, des convoyeurs à rouleaux et à bande, des connecteurs vers des systèmes externes, des photocellules électroniques pour la détection des paquets ou bien d'autres encore.



Caractéristiques techniques

- Alimentation électrique et consommation 230V 50/60Hz 0,4-1,66 kWh
- Air comprimé nécessaire pour faire fonctionner le dispositif de coupe de film (option) 6 Bar.
- Vitesse de l'anneau, réglable entre 5 et 350 tr/min.
- Variateur de vitesse de l'anneau et PLC : Fuji et Omron
- Diamètres de l'anneau : 50 / 90 / 125 / 160 / 200 / 250 cm (19.7 / 35 / 49 / 63 / 78 / 98")
- Épaisseurs de film utilisables: 17 / 20 / 23 / 30 micron
- Largeurs des bobines de film : 100 / 170 ou 250 mm (39 / 67 / 98")
- Vitesse convoyeur : jusqu'à 30 m/min.

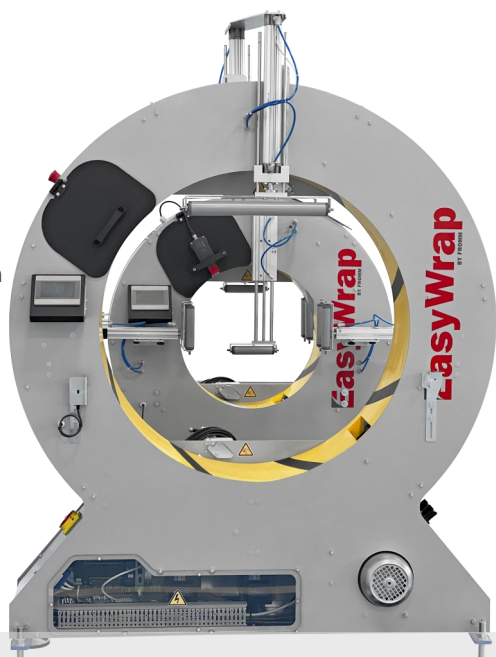

Demandez plus d'informations à votre représentant FROMM et discutez de tout besoin de tests préalables avec différents produits.

FROMM | WRAPPING SOLUTIONS

www.fromm-pack.fr

Votre distributeur FROMM