

FC-G82

BY FROMM



FROMM | PACKAGING
SYSTEMS

www.fromm-pack.com

FC-G82

Humecteur de Rubans Papier
Semi Automatique

FC-G82

HUMECTEUR DE RUBANS PAPIER | SEMI AUTOMATIQUE

Avec le FC-G82, FROMM fait un pas clair vers l'optimisation de l'emballage individuel : le ruban papier sur les colis en carton. Une excellente alternative durable aux rubans PP et PVC encore largement utilisés.

L'humecteur semi-automatique de ruban à papier kraft FC-G82 fonctionne selon le processus appelé "humidificateur", pour lequel la couche adhésive du ruban est humidifiée avec de l'eau au moment de l'application, ce qui crée un pouvoir adhésif suffisant pour fermer les cartons. Différents types et tailles de rubans en papier peuvent être traités pour différentes applications. En plus des rubans standard, plusieurs types de rubans renforcés sont disponibles, pour des applications HD sur des cartons lourds et grands. Tous les rubans peuvent être imprimés.

PROCÉDÉS

- Papier kraft standard de 60 grammes (2,12 oz) ou rubans de papier kraft renforcés (fibres uniques ou mutables)
- Bobines sans mandrin, de diamètre jusqu'à Ø 250 mm (10")
- Largeurs de 20 à 80 mm (0,80 à 3,15" max)
- Longueurs de rouleaux de 150 à 200 mètres (164 à 218 yards)

FONCTIONNEMENT

- Son fonctionnement est simple et, en plus d'un certain nombre de programmes standard, il offre la possibilité de pré-programmer plusieurs longueurs de ruban. Cela permet à l'utilisateur de distribuer la longueur correcte pour chaque boîte ou application au moment où il en a besoin, évitant ainsi toute perte inutile de ruban. La fonction de répétition de la longueur avec une alimentation automatique du ruban est facile à régler sur le pupitre opérateur (OP).
- Vitesse d'alimentation de la bande - 1 000 mm/sec. (40"/sec). Réglable sur OP
- Longueur d'alimentation du ruban - pré-sélectionnable ou personnalisable

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Modèle de table. Également disponible en version Inox
- Capacité du réservoir d'eau : 2 000 ml (67.63 fl oz)
- Lame de coupe en acier inoxydable
- Alimentation électrique standard : 85 - 265 V - 1PH+N+PE - 50/60 Hz
- Puissance électrique totale : 0,12 kW / 6A
- Dimensions de la machine (LxIxH) : 520 x 250 x 290 mm (20.84 x 12.64 x 11.54")

QUELQUES AVANTAGES NON-NÉGLIGEABLES QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR

- Une fermeture solide et sûre ; c'est l'association d'une application d'eau chaude et d'une distribution optimale de l'eau par un rouleau spécial. Cela permettent d'obtenir un pouvoir adhésif élevé immédiat.
- Aucun tri des déchets n'est nécessaire ; le ruban de papier sur le carton peut être recyclé
- Colle à base d'eau ; pas de produits chimiques toxiques
- Protection contre le vol ; une fois le ruban ouvert, il est immédiatement reconnaissable / il n'est pas facile de le refermer sans être détecté
- Finition lisse, professionnelle ; mêmes types de matériaux. Impression possible avant ou pendant le processus
- Fonctionne également très bien dans un environnement sale et poussiéreux
- Adhère parfaitement aux cartons recyclés
- Jusqu'à 10 fois plus résistant que les bandes en plastique
- Plus rentable que les bandes en plastique et plus de mètres par rouleau

L'Humecteur FC-G82 FROMM est un produit phare pour tout département d'emballage moderne et durable. C'est le complément parfait à une multitude de postes d'emballage en bout de ligne.



CONDITIONNEMENT AUTOMATISÉ

Avec un ruban de papier kraft ? Demandez à votre représentant FROMM de vous parler de l'Humecteur FROMM FC-G82

Soyez convaincus et demandez-nous un essai gratuit !

FROMM | SUSTAINABLE SOLUTIONS

www.fromm-pack.com

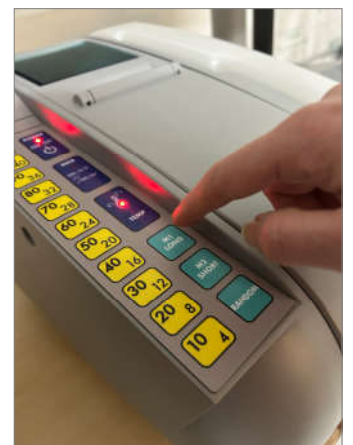

Votre distributeur FROMM